



## Glaslatten

Het assortiment glaslatten bestaat uit glaslatten, opdekplaten, ventilatielatten, neuslatten, ophoogplaten en de brandwerende latten. De glaslatten worden geleverd in de houtsoort Meranti en zijn leverbaar in onbehandeld, transparant gelakt, RAL 7016 en in water gedragen wit gegrond in een laagdikte van 80 mu. Behandelingen in elke gewenste RAL kleur zijn mogelijk. Projectmatig kunnen glaslatten gekort, rondom gegrond en voorgeboord worden. De glaslatten kunnen vervolgens gebundeld -en voorzien van etiket- geleverd worden. Afwijkende modellen kunnen op maat geproduceerd worden. Voor al onze glaslatten wordt een minimale hoek afronding (radius) van R1 en R3 gehanteerd en R5 voor de neuslatten. Op aanvraag kunnen we FSC gecertificeerde glaslatten en Accoya glaslatten leveren.



GLASLATTEN



VENTILATIE ROOSTERS



KITTEN



GEREEDSCHAPPEN



VOORZETRAMEN



BEGLAZINGSARTIKELEN

### Glaslatten



A3 17 x 33 mm



A4 17 x 28 mm



B1 12 x 14 mm



B2 9 x 19 mm



B3 12 x 12 mm



C1 17 x 19 mm



D1 17 x 15 mm



E0 17 x 15 mm  
sponning 3 x 4 mm



E1 17 x 15 mm  
sponning 3 x 4 mm



E2 17 x 19 mm  
sponning 3 x 4 mm



FR1 17 x 17 mm



F1R2 17 x 17 mm



FR2 17 x 20 mm



FR3 17 x 28 mm



FR4 17 x 33 mm



FR16 16 x 16 mm



FR19 19 x 19 mm



JoJo 19 x 13 mm  
sponning 5 x 8 mm

### Opdekplaten



Z9 9 x 32 mm



Z12 12 x 32 mm



Z37 12 x 37 mm



Z15 15 x 32 mm



Z45 13 x 45 mm



ZS9 9 x 32 mm  
sponning 3 x 16 mm



ZS12 12 x 32 mm  
sponning 5 x 16 mm



ZS37 12 x 37 mm  
sponning 5 x 16 mm



ZS15 15 x 33 mm  
sponning 7 x 16 mm



ZS45 13 x 45 mm  
sponning 5 x 22 mm



Z3 12 x 32 mm  
sponning 3 x 16 mm



ZS18 18 x 32 mm  
sponning 10 x 16 mm



ZS19 19 x 34 mm  
sponning 5 x 17 mm



B 25 x 37 mm  
sponning 13 x 21 mm

### Roedelatten



KR1 17 x 15 mm



KR2 15 x 26 mm



KR3 15 x 33 mm

### Ophoogplaten



O1 6 x 28 mm




O2 8 x 30 mm




O3 10 x 25 mm


### Ventilatielatten



L1 17 x 25,5 mm  
ventilerend




L2 20 x 25,5 mm  
ventilerend




L3 21 x 30 mm  
ventilerend

### Aluminium profielen



G1 17 x 22 mm  
maten tekening

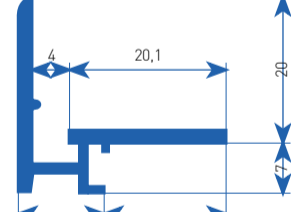

G5 26 x 27 mm  
maten tekening mm



G6 36 x 27 mm  
maten tekening mm

### Brandwerende latten



FR5 25 x 25 mm



FR6 25 x 30 mm



FR7 35 x 35 mm



BR1 42 x 25 mm  
sponning 10 x 17 mm



BRANDWERENDE NEUSLATTEN  
sponning 15 l/m 100 mm

### Neuslatten




NL15-12

sponning 15 mm




NL20-12

sponning 20 mm




NL20

sponning 20 mm



NL25

sponning 25 mm



NL30

sponning 30 mm




NL35

sponning 35 mm



NL40

sponning 40 mm




NL45

sponning 45 mm



NL50

sponning 50 mm




NL55

sponning 55 mm



NL60

sponning 60 mm

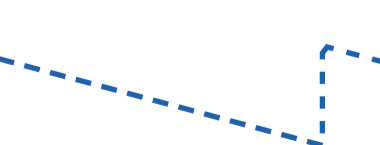

NL65

sponning 65 mm



NL70

sponning 70 mm




NL75

sponning 75 mm




NL80

sponning 80 mm

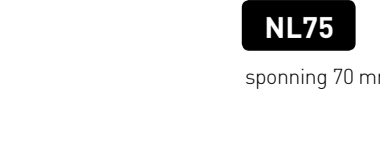

NL90

sponning 90 mm

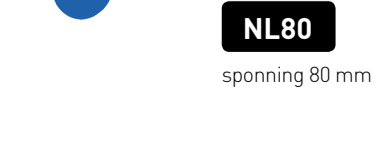

NL100

sponning 100 mm



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer  
FSC® C130331