ARIE ROMIJN B.V.
BEGLAZINGSMATERIALEN

TRITEC

Glaslatten

Het assortiment glaslatten bestaat uit glaslatten, opdeklatten, ventilatielatten, neuslatten, ophooglatten en de brandwerende latten. De glaslatten worden geleverd in de houtsoort Meranti en zijn leverbaar in onbehandeld, transparant gelakt, RAL 7016 en in water gedragen wit gegrond in een laagdikte van 80 mu. Behandelingen in elke gewenste RAL kleur zijn mogelijk. Projectmatig kunnen glaslatten gekort, rondom gegrond en voorgeboord worden. De glaslatten kunnen vervolgens gebundeld -en voorzien van etiket- geleverd worden. Afwijkende modellen kunnen op maat geproduceerd worden. Voor al onze glaslatten wordt een minimale hoek afronding (radius) van R1 en R3 gehanteerd en R5 voor de neuslatten. Op aanvraag kunnen we FSC gecertificeerde glaslatten en Accoya glaslatten leveren.

GLASLATTEN | VENTILATIE ROOSTERS | KITTEN | GEREED-SCHAPPEN | VOORZET-RAMEN | BEGLAZINGS-ARTIKELEN

Glaslatten

A3 17 x 33 mm

A4 17 x 28 mm

B1 12 x 14 mm

B2 9 x 19 mm

B3 12 x 12 mm

C1 17 x 19 mm

D0 17 x 15 mm

D1 17 x 15 mm

D2 17 x 15 mm
sponning 3 x 4 mm

E0 17 x 15 mm
sponning 3 x 4 mm

E1 17 x 15 mm
sponning 3 x 4 mm

E2 17 x 19 mm
sponning 3 x 4 mm

FR1 17 x 17 mm

FR1-SP 17 x 17 mm
sponning 3 x 4 mm

FR2 17 x 20 mm

FR3 17 x 28 mm

FR4 17 x 33 mm

FR8 20 x 30 mm

FR16 16 x 16 mm

FR19 19 x 19 mm

F1R2 17 x 17 mm

JoJo 17 x 17 mm
sponning 4 x 13 mm

SV 17 x 15 mm

Opdeklatten

Z9 9 x 32 mm

Z12 12 x 32 mm

Z12-R 12 x 32 mm

Z37 12 x 37 mm

Z15 15 x 32 mm


Z45 13 x 45 mm

Z59 9 x 32 mm
sponning 3 x 16 mm

ZS12 12 x 32 mm
sponning 5 x 16 mm

ZS12-R 12 x 32 mm
sponning 5 x 16 mm

ZS37 12 x 37 mm
sponning 5 x 16 mm

ZS15 15 x 32 mm
sponning 7 x 16 mm


ZS45 13 x 45 mm
sponning 5 x 22 mm

Z3 12 x 32 mm
sponning 3 x 16 mm

ZS18 18 x 32 mm
sponning 10 x 16 mm

ZS19 19 x 34 mm
sponning 5 x 17 mm

B 25 x 37 mm
sponning 13 x 21 mm

Z55 12 x 55 mm

Roedelatten

KR1 17 x 15 mm

KR2 15 x 26 mm

KR3 15 x 33 mm

KR4 13 x 33 mm

Ophooglatten

O1 6 x 28 mm

O2 8 x 30 mm

O3 10 x 25 mm

Ventilatielatten

L1 17 x 25,5 mm
ventilerend

L2 20 x 25,5 mm
ventilerend

L3 21 x 30 mm
ventilerend

Aluminium profielen

G1 17 x 22 mm
maten tekening mm

G5 26 x 27 mm
maten tekening mm


G6 36 x 27 mm
maten tekening mm

Brandwerende latten

FR5 25 x 25 mm

FR6 25 x 30 mm

FR7 35 x 35 mm

BR1 42 x 25 mm
sponning 10 x 17 mm

BR2 45 x 25 mm
sponning 12 x 25 mm

NL BRANDWERENDE NEUSLATTEN
sponning 15-l/m 100 mm

Neuslatten

NL15-12 sponning 15 mm
NL20-12 sponning 20 mm

NL20 sponning 20 mm

NL25 sponning 25 mm


NL30 sponning 30 mm


NL35 sponning 35 mm


NL40 sponning 40 mm


NL45 sponning 45 mm
NL50 sponning 50 mm
NL55 sponning 55 mm
NL60 sponning 60 mm
NL65 sponning 65 mm
NL70 sponning 70 mm

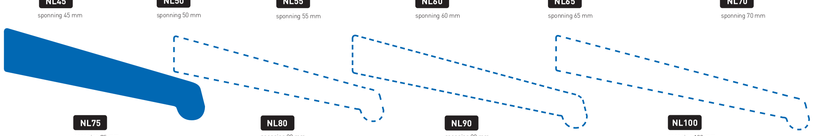
NL75 sponning 75 mm
NL80 sponning 80 mm
NL90 sponning 90 mm
NL100 sponning 100 mm

Ventistone



NL | ND | D | F | A | B | C | VP | RP

FSC
www.fsc.org
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer
FSC® C130331

www.arieromijn.nl
info@arieromijn.nl
0183 645 610

Bekijk onze website